

# LES ESSENTIELS

UNE SÉLECTION  
ELECTRO

## PHARES DE TRAVAIL **YELLOW LINE**


- TENSION D'ALIMENTATION : 12/24V
- INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IP69K
- HOMOLOGATION R148\*(R23) + ECER10
- COULEUR D'ÉCLAIRAGE : BLANC FROID
- GARANTIE : 2 ANS
- LED OSRAM
- AVEC OU SANS INTERRUPTEUR\*



BOÎTIER ALUMINIUM

SUPPORT DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE

LENTILLE POLYCARBONATE

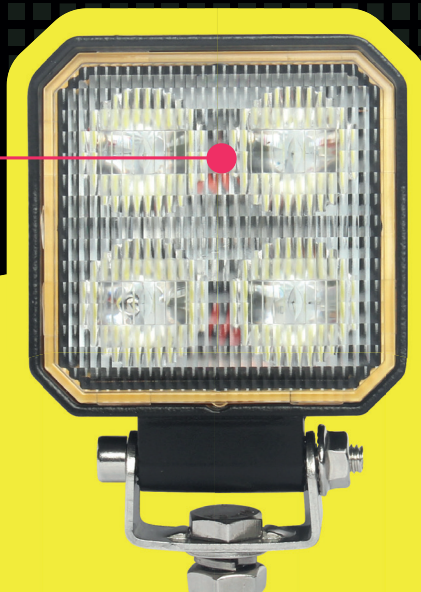

**CEM**  
ECE R10

**IP69K**

**R148**

PHARES DE TRAVAIL

# YELLOW LINE



## E4959

- . 15W - FAISCEAU LARGE (FLOOD)
- . 9x1,5W LEDS OSRAM
- . EFFECTIVE LUMENS : 1100 LM
- . RAW LUMENS : 1500 LM
- . R148 - R10
- . DIM : 130x101x37MM

## E9657

OPTION AIMANT + FICHE ALLUME-CIGARE

## E2910

OPTION CONNECTEUR DEUTSCH DT04-02P  
+ 50 CM DE CÂBLE



## E9773

- . INTERRUPTEUR
- . 25W (79°C)-42W(30°C) FAISCEAU LARGE (FLOOD)
- . 9x3W LEDS OSRAM
- . EFFECTIVE LUMENS : 2800-3800 LM
- . R10
- . DIM : 118x101x47.4MM



## E9774

- . 12W FAISCEAU LARGE (FLOOD)
- . 4x3W LEDS OSRAM
- . EFFECTIVE LUMENS : 1600 LM
- . RAW LUMENS : 2100LM
- . R10
- . DIM : 93.5x75x42.4MM



## E9775

- . AVEC INTERRUPTEUR



## E9796

- . INTERRUPTEUR
- . 12W FAISCEAU LARGE (FLOOD)
- . 4x3W LEDS OSRAM
- . EFFECTIVE LUMENS : 1600 LM
- . RAW LUMENS : 2100LM
- . R10
- . DIM : 95.6x75x43.8MM

**LES**  
**ESSENTIELS**  
UNE SÉLECTION  
ELECTRO